

Mobiili keskusimujärjestelmä C5500 + T8600



Imu-Tec mobiili keskusimujärjestelmä

PULLMANERMATOR T8600 JA ESIEROTIN C5500

Mobiili keskusimujärjestelmä asennetaan rakennuksen sisään esim. porrashuoneeseen.

Jokaisessa kerroksessa on imurasia mikrokatkaisijalla. Kun avaa imurasian kannen järjestelmä lähtee automaattisesti käyntiin. Järjestelmä on käynnissä niin kauan kunnes viimeinen imurasia suljetaan.

Kun järjestelmä on pysähtynyt avautuu pohjaluukut ja jäte putoaa esierottajan ja pölyerottajan muovisäkkisukkaan (Longopac). Tämän jälkeen käynnistyy automaattinen suodattimien puhdistus paineilman avulla.

Keskusyksikön pölyerottaja on varustettu hienosuodattimella ja Hepa H13 suodattimilla ja imuilma palautetaan takaisin porrashuoneeseen.

PullmanErmator T8600 imuteho riittää jopa kaksikymmenen kerroksiseen rakennukseen kahdelle samanaikaiselle käyttäjälle. Keskuspölynimuriyksiköllä T8600 on matala äänitaso joka on vain 74dB(A).


Imu-Tec asennushenkilökunta asentaa tarvittaessa putkiston/letkuston työmaalle, avaimet käteen periaatteella ja antaa työmaalla myös käyttökoulutuksen.



Tekniset tiedot T8600 Aut.

Jännite	400 VAC, 3-vaihe, 16 A	
Sähköteho max.	8600	W
Taajuus	50-60	Hz
Max ilmamäärä	660	m ³ /h
Max alipaine	32	kPa
Liitosyhde	Ø 76	mm
Hienosuodatin	>99,5%, 2,3 m ²	
HEPA 13-suodatin	>99,997% (DOP), 5,0 m ²	
Äänitaso	74	dB(A)
Jätetyhjennys	Longopac system	
Mitat	1160x760x1780	P x L x K
Paino	205	kg



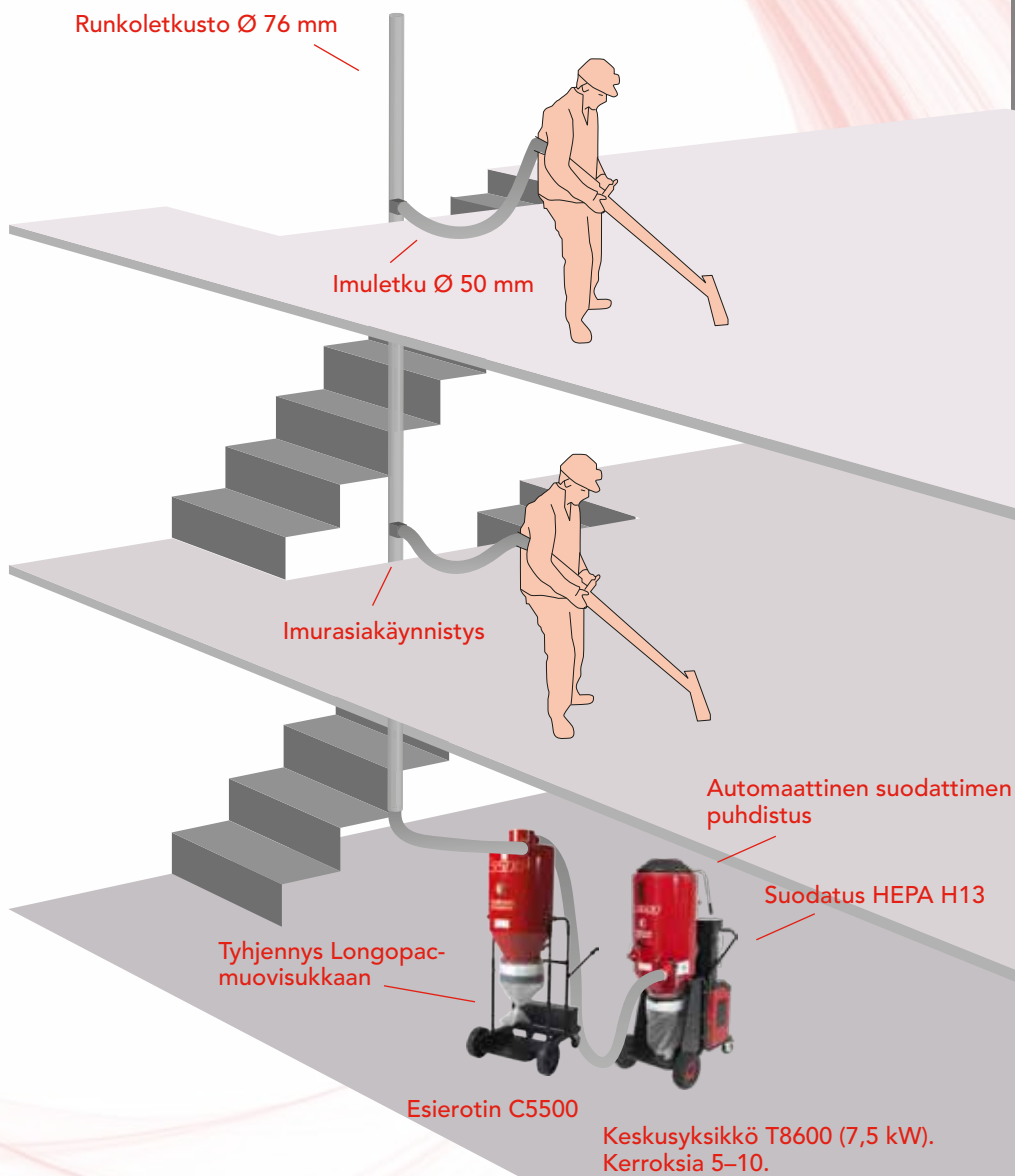

Puhdasta ilmaa Imu-Tecistä.

Longopac tyhjennys



Vedä Longopacia alas.



Kiristä kaksi nipusidettä vierekkäin.



Leikkaa muovisäkki nippusiteiden välistä.

Longopacin vaihto



Aseta Longopac pidikkeeseen siten, että säkin sisäosa osoittaa ylöspäin ja säkin ulkoreuna alaspäin.



Aseta pidike säiliön alaosaan siten, että kannatinruuvit osuvat hahloon ja käännä pidike myötäpäivää kiinni.



Sulje Longopac nippusiteellä kiinni.

IMU • TEC

PÖLYNPOISTO

IMU-TEC Oy
Tillinmäentie 1 C
FI-02330 ESPOO

puh. (09) 550 700
fax (09) 550 900
e-mail: myynti@imu-tec.fi

www.imuri.fi